






Materiálový list

Povlak PLADUR® Relief iceCrystal

 34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

 T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215

 biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

 NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

Pladur® Relief iceCrystal

Všeobecné informácie



Lakované plechy s metalickou vrstvou ZM EcoProtect®. Systém nanášania povlaku PLADUR ZM spočíva v povliekaní ocelového jadra vrstvou zinku a horčíka s hmotnosťou 130 g/m² a najmenej dvomi vrstvami (podklad a vrchná vrstva) organického povlaku.

Výhody a vlastnosti

Plechy s právne výhradenou štruktúrou povrchu, ktorá napodobňuje výkvetý zmrazeného ľadu, 3-vrstvový systém nanášania hrúbka povlaku min. 36 mikrónov.



Pladur® Relief IceCrystal


Ochranný lak

Lak so štruktúrou kríšťov ľadu

Lak farbiaci povrch

Metalická vrstva ZM EcoProtect®

Oceľové jadro

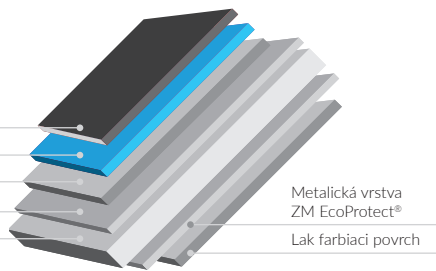

Metalická vrstva ZM EcoProtect®

Lak farbiaci povrch



Materiál

Druh a hmotnosť metalického povlaku na oboch stranách spolu

ZM 130 [g/m²]

Systém nanášania

3-vrstvový

Hrúbka organického povlaku strana A

Min 36 [µm]

Environmentálna klasifikácia podľa EN ISO 12944-2

C4

Reakcia na oheň

A2

Odolnosť voči pôsobeniu vonkajšieho ohňa

B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3)

Záruka

Záruka na perforáciu pre environmentálnu klasifikáciu C1-C3

55 rokov

Záruka na perforáciu pre environmentálnu klasifikáciu C4

35 rokov

Záruka na delamináciu laku

20 rokov

2 z 2