

Pladur® Relief IceCrystal

Pladur® Relief IceCrystal TK 6020	Pladur® Relief IceCrystal TK 8004	Pladur® Relief IceCrystal TK 3009	Pladur® Relief IceCrystal TK 8019
Pladur® Relief IceCrystal TK 7016	Pladur® Relief IceCrystal TK 7024	Pladur® Relief IceCrystal TK 9005	

Pladur® Wrinkle mat

Pladur® Wrinkle MAT TK 6020	Pladur® Wrinkle MAT TK 8004	Pladur® Wrinkle MAT TK 3009	Pladur® Wrinkle MAT TK 8019
Pladur® Wrinkle MAT TK 7016	Pladur® Wrinkle MAT TK 7024	Pladur® Wrinkle MAT TK 9005	Pladur® Wrinkle MAT TK 8017

SUPERIOR HB

SUPERIOR HB RAL 8004 HB	SUPERIOR HB RAL 3009 HB	SUPERIOR HB RAL 8019 HB	SUPERIOR HB RAL 7016 HB
SUPERIOR HB RAL 7024 HB	SUPERIOR HB RAL 9005 HB		

Colorcoat HPS 200 Ultra®

Colorcoat HPS 200 Ultra® 8004	Colorcoat HPS 200 Ultra® 3009	Colorcoat HPS 200 Ultra® 8017	Colorcoat HPS 200 Ultra® 7016	Colorcoat HPS 200 Ultra® 9005
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Poľester Standard (RAL/MAT)

RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 5010
RAL 6020	RAL 6029	RAL 7016	RAL 7024
RAL 8004	RAL 8017	RAL 8019	RAL 9005
RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	

Pladur® RAL Premium

Pladur® RAL Premium TK 3005	Pladur® RAL Premium TK 3011	Pladur® RAL Premium TK 6005	Pladur® RAL Premium TK 7024
Pladur® RAL Premium TK 8004	Pladur® RAL Premium TK 8017	Pladur® RAL Premium TK 9005	

Pladur® Wrinkle Mat Plus

Pladur® Wrinkle Mat Plus 9005	Pladur® Wrinkle Mat Plus 7016	Pladur® Wrinkle Mat Plus 8019
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Aluminium STUCCO /MAT Hrubozrný

Aluminium STUCCO /MAT Hrubozrný 9005	Aluminium STUCCO /MAT Hrubozrný 7016	Aluminium STUCCO /MAT Hrubozrný 9019	Aluminium STUCCO /MAT Hrubozrný 8017
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Farby uvedené v tomto prospekte sú ovplyvnené kvalitou tlače, majú orientačný charakter a môžu sa mierne odlišovať od skutočných. Farby na vzorkách podliehajú výrobnej tolerancii a môžu sa mierne odlišovať od materiálu dodaného na stavbu.

40 ZÁRUKA PÍSOMNÁ




thyssekrupp

Pladur® Wrinkle mat

Dekoračný lak lesklý/matný
Základná farba
Pokovovaná vrstva ZM EcoProtect®
Oceľové jadro


Pladur® Relief IceCrystal

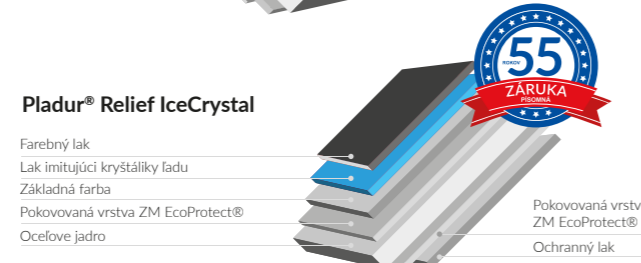

Farebný lak
Lak imitujúci kryštály ľadu
Základná farba
Pokovovaná vrstva ZM EcoProtect®
Oceľové jadro

Pokovovaná vrstva ZM EcoProtect®
Ochranný lak

60 ZÁRUKA PÍSOMNÁ

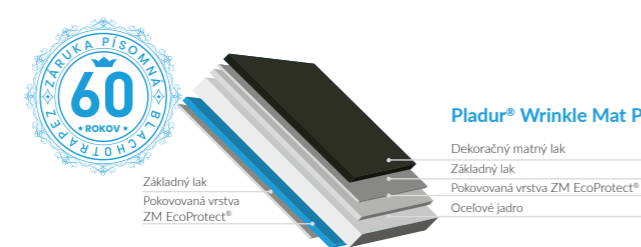

Pladur® Wrinkle Mat Plus

Dekoračný matný lak
Základný lak
Pokovovaná vrstva ZM EcoProtect®
Oceľové jadro

Doprava

Objednaný tovar dodávame na miesto určené zákazníkom (existuje možnosť odberu objednávky vlastným transportom). Vyroženie tovaru by malo byť zrealizované vysokozdvížnym vozíkom, žeriavom alebo ručne s dostatočným počtom osôb, čím sa zabráni poškriabaniu alebo ohnutiu krytín.


Skladovanie

Materiál je potrebné skladovať v suchom a vzdušnom prostredí, bez vplyvu agresívneho priemyselného znečistenia, výparov škodlivých plynov, zliučín chlóru, dusíka, soli a iných chemických látok. Nesmie sa bezprostredne dotýkať podlažia. Krytina, na ktorej je ochranná fólia, nesmie byť vystavená priamemu slnečnému žiareniu (ochrannú fóliu je potrebné ihneď odstrániť). Odporúčame krytínu namontovať najneskôr do 6 mesiacov od jej zakúpenia (v súlade s pokynmi na uskladnenie a podmienkami záruky).


Montáž

Montáž odporúčame vykonať podľa montážneho plánu. Na montáž krytín odporúčame použiť samorezné skrutky so špeciálnou podložkou EPDM (výnimočná odolnosť v podmienkach nízkych a vysokých teplôt). Vhodný počet použitých skrutiek pri montáži je 5-8ks/m2. Krytínu v prípade potreby striháme špeciálnymi elektrickými vibračnými nožnicami a ihneď po odstrihnutí odstránime jemné piliny. Nesmú sa používať uhlové brúsky, pretože nimi vytvorená vysoká teplota môže poškodiť vrchný lak!!! Po ukončení práce treba ihneď odstrániť všetky nečistoty z povrchu plechu (v súlade s montážnym návodom a podmienkami záruky).

Klmpiarske doplnky

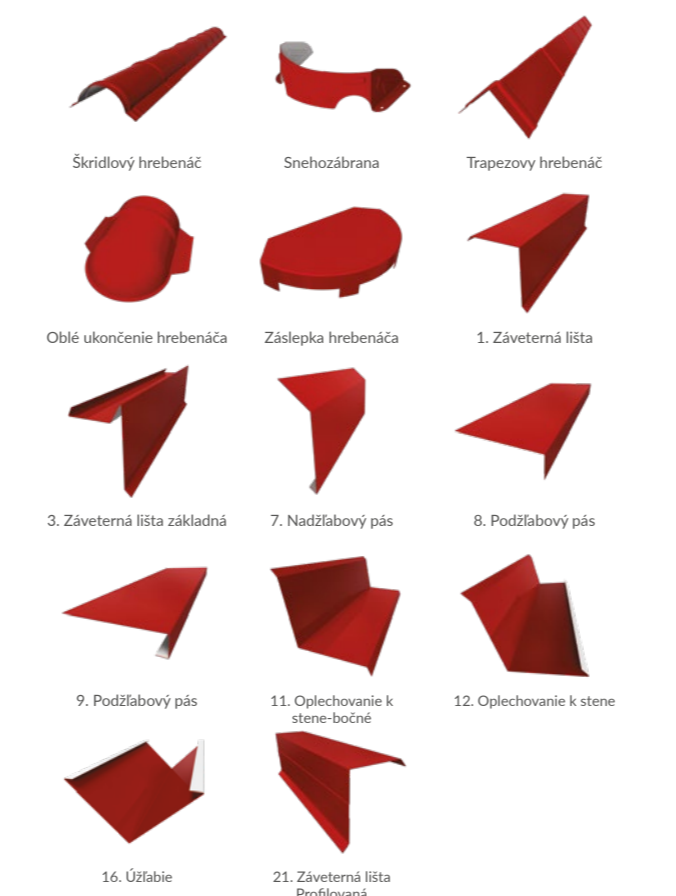

- Škridlóv hrebenáč
- Snehozábrana
- Trapezový hrebenáč
- Oblé ukončenie hrebenáča
- Záslepka hrebenáča
- 1. Záveterná lišta
- 3. Záveterná lišta základná
- 7. Nadžľabový pás
- 8. Podžľabový pás
- 9. Podžľabový pás
- 11. Oplechovanie k stene-bočné
- 12. Oplechovanie k stene
- 16. Úžľabie
- 21. Záveterná lišta Profilovaná

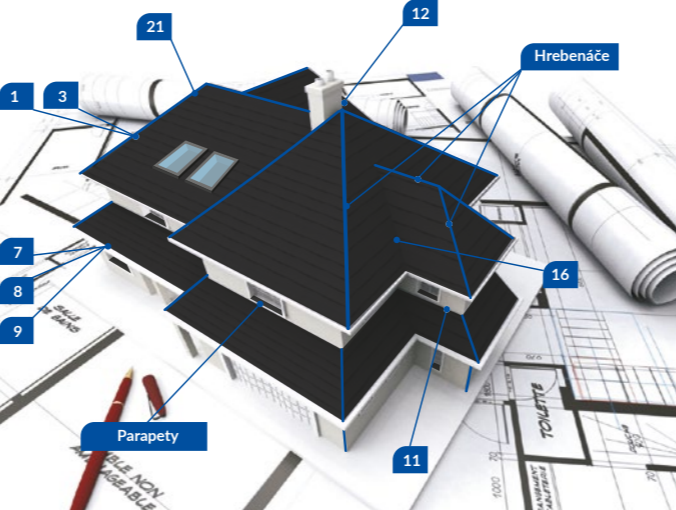

1, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 21

Hrebenáče

Parapety

027 44 Tvrdošín
ul.Vojtaššákova 604

velkoobchod@blachotrapez.sk
www.blachotrapez.eu

T: +421 43 53 92 096

IČO: 36423416
DIČ: SK2021879541



220



Trapézy

Strechy
mnohých
generácií



Trapézová krytina

Trapézová krytina je výnimočná vďaka svojej jednoduchosti a výraznosti. Dovoľuje realizovať efektívne konštrukcie, ktoré často prelomujú tradičný spôsob prepojenia medzi strechou a fasádou. Trapézová krytina nachádza svojich priaznivcov medzi majiteľmi pozemkov, architektmi, konštruktérmi priemyselných a verejných hál. Široká ponuka hrúbky plechu od 0,5 do 1,25mm, možnosť rezania na výmer a bohatá farebná škála ponúkajú neobmedzené možnosti jej použitia.


Najväčšou prednosťou trapézovej krytiny je jej pevnosť a výdrž stanovená výškou profilu. Na malé a stredné stavby odporúčame použiť trapézový plech s profilom: T8, T14, T14plus, T18, T18plus, T20, T20plus, T35plus, T50, T55. Profily T60, T90 a T135 sú používané v prípade veľkých stavieb v kategórii polyfunkčných alebo priemyselných hál.



TATA STEEL




ArcelorMittal

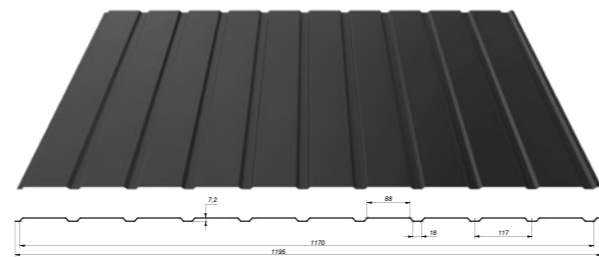

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Celková šírka ~1195 mm
Krycia šírka 1170 mm
Hrúbka plechu (oceľ) 0,4-0,5 mm
Výrobná dĺžka max 6 mb


T-8

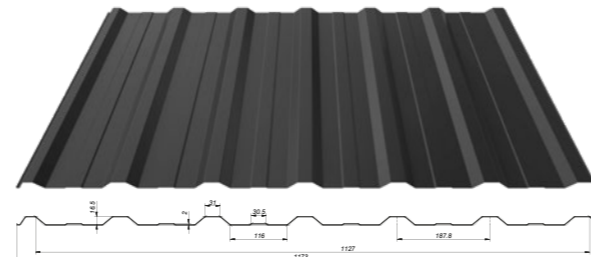

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Celková šírka ~1173 mm
Krycia šírka 1127 mm
Hrúbka plechu (oceľ) 0,5-0,75 mm
Výrobná dĺžka max 12 mb


T-18+

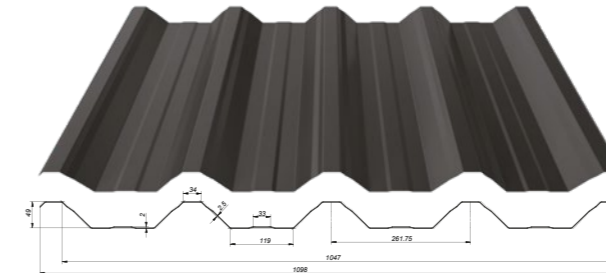

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Celková šírka 1098 mm
Krycia šírka 1047 mm
Hrúbka plechu (oceľ) 0,5-1,0 mm
Výrobná dĺžka max 12 mb



T-50

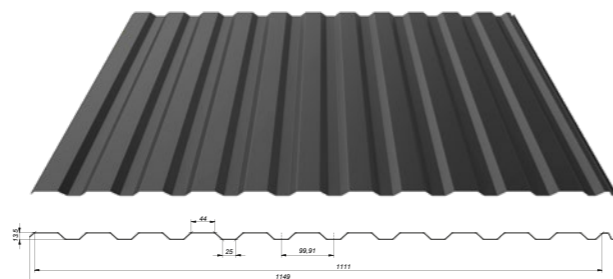

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Celková šírka ~1149 mm
Krycia šírka 1111 mm
Hrúbka plechu (oceľ) 0,5 - 0,7 mm
Výrobná dĺžka max 8 mb


T-14+

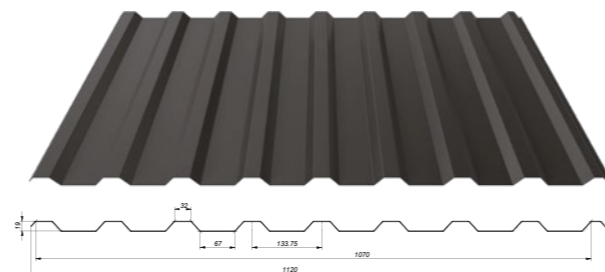

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Celková šírka ~1120 mm
Krycia šírka 1070 mm
Hrúbka plechu (oceľ) 0,5-0,75 mm
Výrobná dĺžka max 12 mb


T-20+

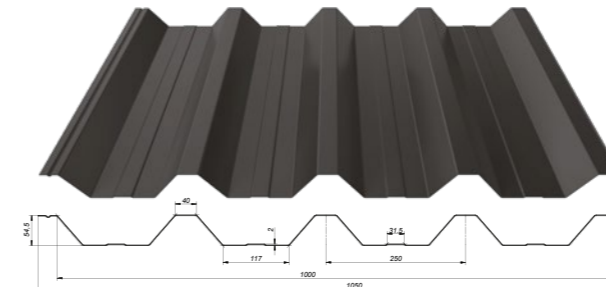

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Celková šírka ~1050 mm
Krycia šírka 1000 mm
Hrúbka plechu (oceľ) 0,5-1,0 mm
Výrobná dĺžka max 12 mb



T-55

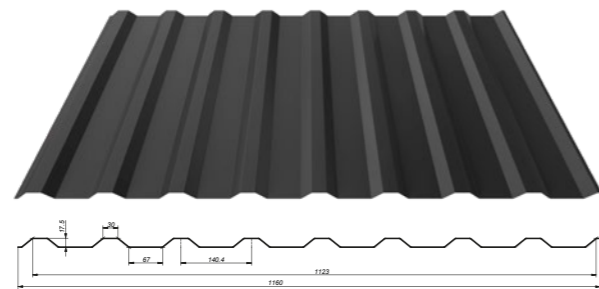

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Celková šírka ~1160mm
Krycia šírka 1123 mm
Hrúbka plechu (oceľ) 0,5-0,75 mm
Výrobná dĺžka max 10 mb

T-18

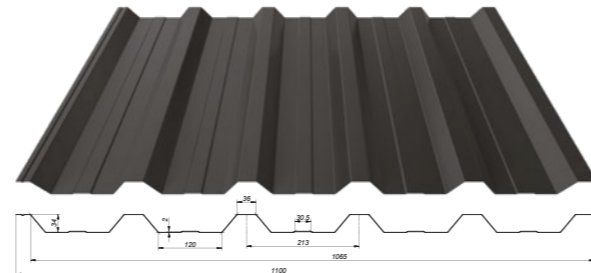

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Celková šírka ~1100 mm
Krycia šírka 1065 mm
Hrúbka plechu (oceľ) 0,5-1 mm
Výrobná dĺžka max 12 mb

T-35+



Bezpečnosť,
jednoduchosť,
kvalita

